

## ECD MOBILE



Será abordado nesse documento os seguintes tópicos:

[1-Adicionar um dvr;](#)

[2-Configuração IP Local;](#)

[3-Configuração DDNS;](#)

[4-Configuração NUVEM;](#)

[5-Qualidade de visualização;](#)


[6-Som;](#)


[7-Reprodução remota;](#)


[8-Excluir um dvr.](#)

Fazer o download do ECD Mobile na Play Store ou APP Store

1- Com o aplicativo instalado no seu smarthphone toque o ícone para abrir e irá abrir a tela conforme a figura abaixo:

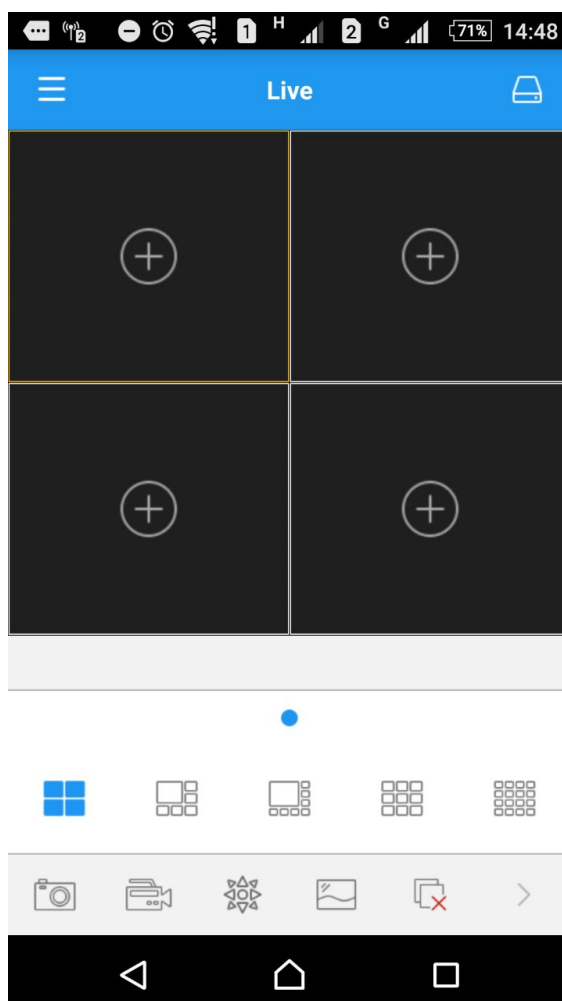

Para adicionar um novo dvr toque no ícone  no canto superior direito. Irá abrir uma tela como a figura abaixo:

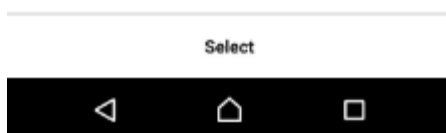

Toque o  para adicionar um novo DVR. Irá aparecer uma tela que deverá ser preenchida com as informações do dvr.

IP LOCAL: Selecionar IP/DOMÍNIO no tipo de conexão.

DDNS: Selecionar IP/DOMÍNIO no tipo de conexão.



Device Name **DVR4**

Login Type IP/DOMAIN

IP Address  exe.ecd.luxvision.com.br

Media Port 9000

User Name admin

Password

Channels 0



NUVEM: Selecionar ID do dispositivo em tipo de conexão.

Para o nuvem pode tanto ler o QR code tocando o ícone  quanto colocando manualmente.



Device Name **DVR4**

Login Type Device ID

Device ID  **RSV1448012296996**

Media Port 9000


User Name admin


Password

Channels 0





Feito isso basta tocar em “Salvar”. Ira aparecer as câmeras de seu dvr na tela conforme a figura abaixo:

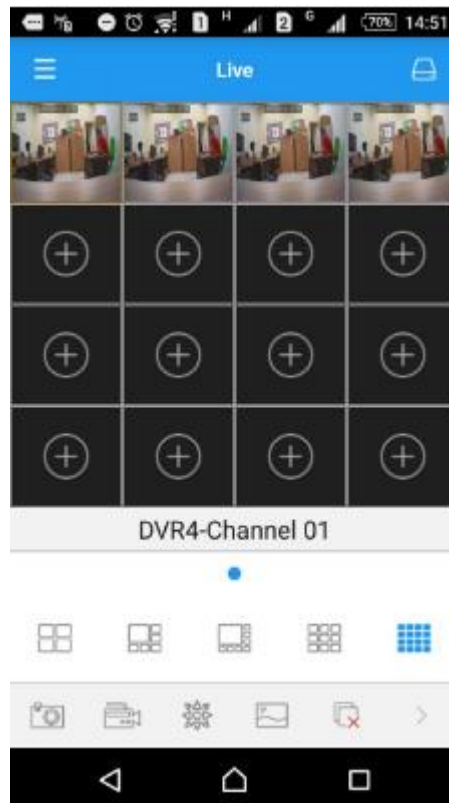




Nesse momento pode adequar o layout da maneira que desejar clicando nas disposições dos quadros, selecionar se deseja visualizar no Fluxo Primário (maior qualidade) ou Secundário (maior velocidade) tocando no ícone  :

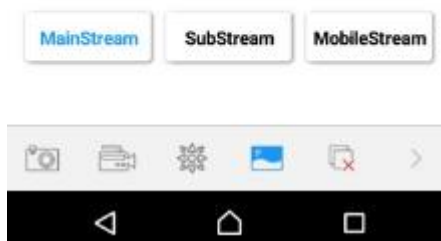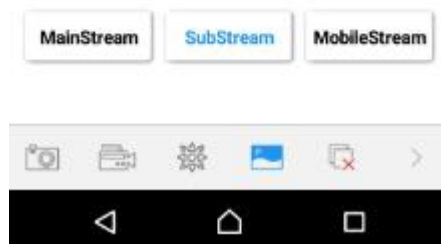


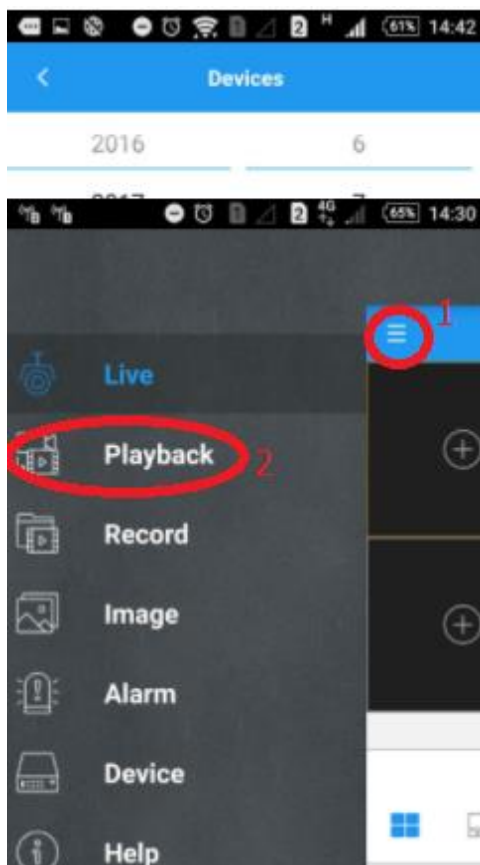
Para abrir uma câmera em tela cheia toque duas vezes nela:




Se algum canal tem áudio, pode habilitar tocando no ícone  em seguida no ícone .

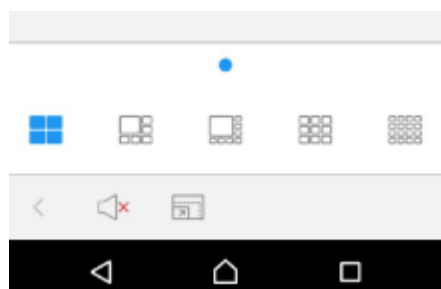


Para ver uma gravação pelo ECD Mobile toque no menu representado pelo ícone  em seguida R.Remoto / Playback:



Irá aparecer a tela abaixo, onde basta selecionar um quadro tocando no + para escolher qual dvr, câmera, ano, mês e dia deseja reproduzir:

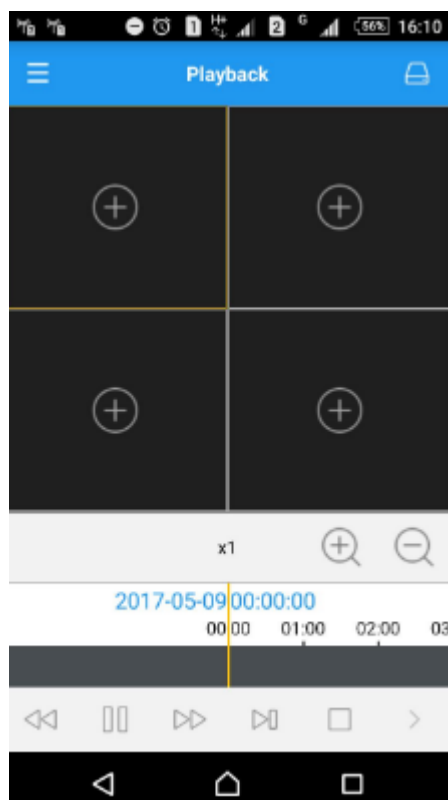


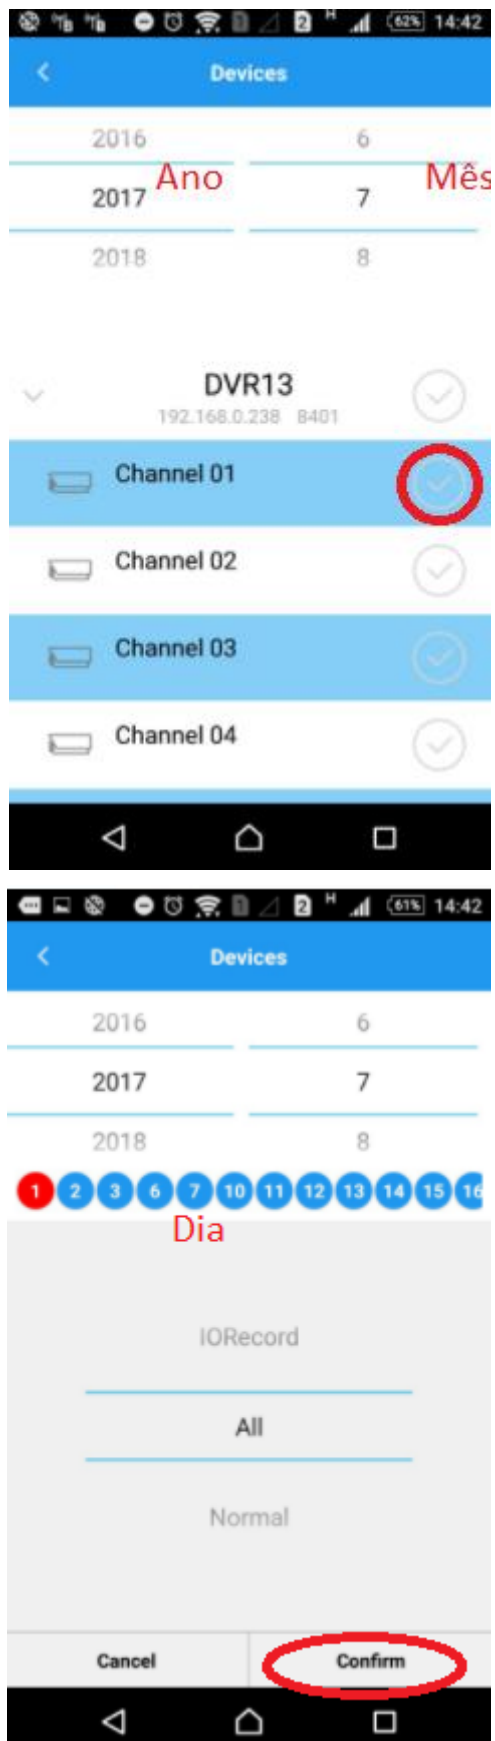

Ao selecionar o dvr e o canal, se tiver gravações, poderá selecionar o dia. Ao confirmar irá aparecer a tela com a câmera que escolheu e o vídeo gravado esperando os comandos do usuário:





Para excluir um dvr cadastrado do aplicativo basta ir no menu e selecionar Dispositivos/Devices:

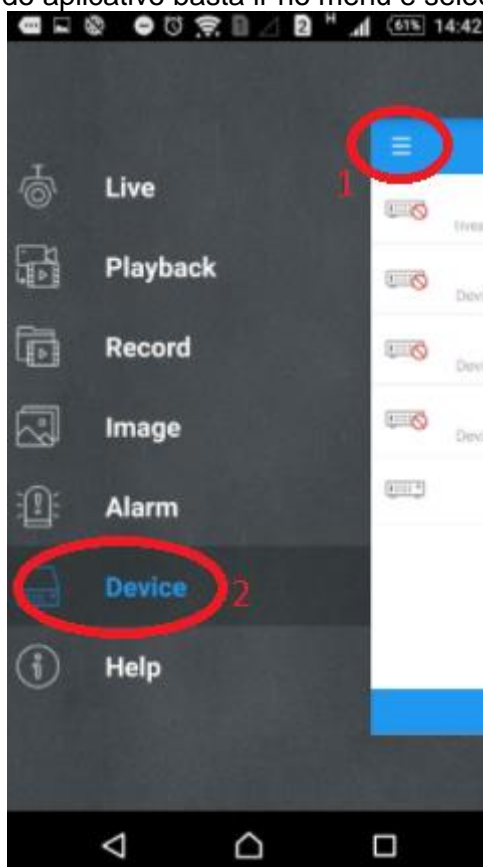


Quando aparecer a tela abaixo basta tocar e arrastar o dvr desejado para aparecer uma lixeira:



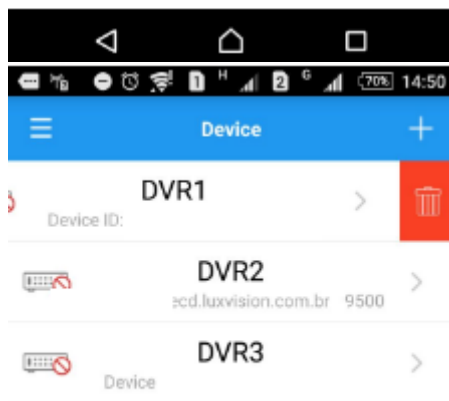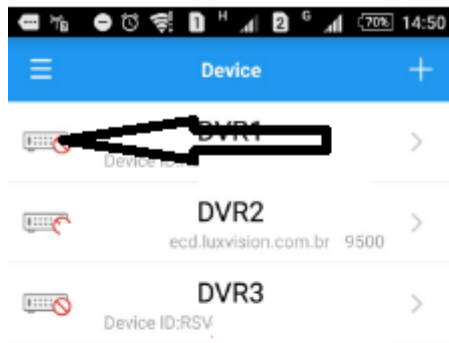

Quando aparecer a lixeira basta tocar em cima e confirmar exclusão:

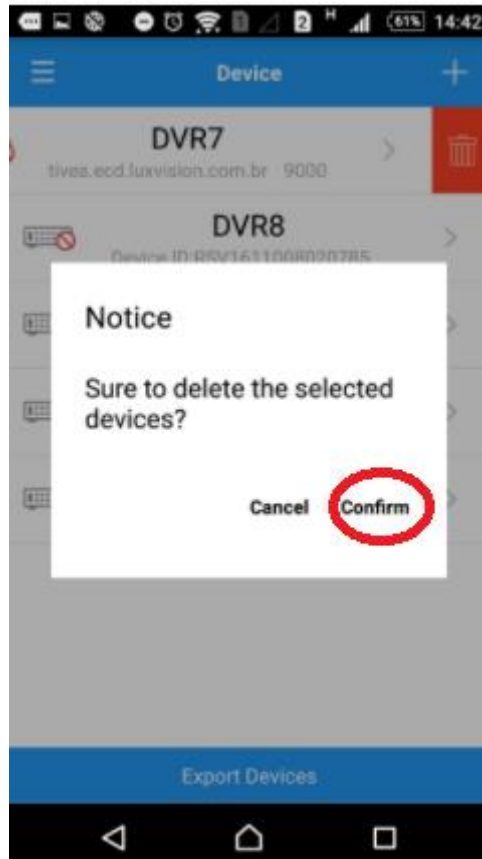

#### INFORMAÇÕES INPORTANTES:

- Não é possível acessar as configurações do dvr pelo aplicativo.
- Não é possível deletar gravações do dvr.
- O acesso por IP local funcionará somente dentro da rede local.
- O acesso por DDNS PODE não funcionar dentro da rede local, nesse caso para a rede local utilizar o acesso por IP local.
- O acesso NUVEM depende de alta velocidade de upload da internet do dvr, ideal é conectar apenas pelo fluxo secundário.
- Se tiver um aparelho IPHONE importado deverá utilizar o RXCAMVIEW.